


LED-HD

5100-E

LUMINÁRIA COMERCIAL DE ALTA PERFORMANCE

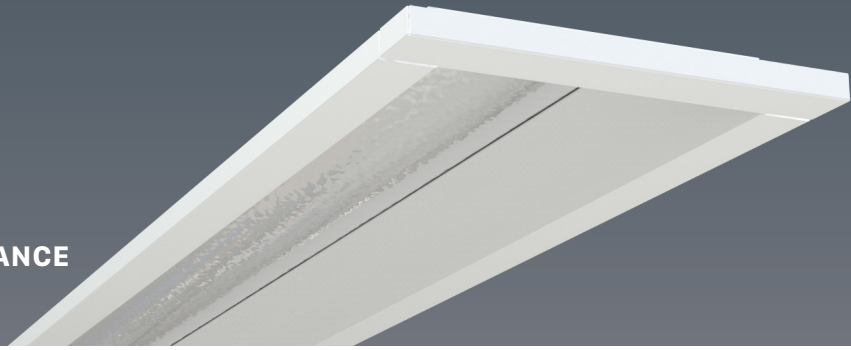

CARACTERÍSTICAS

- Recomendada para Supermercados
- Integrado com LED Downlight de Alta Performance
- Luminária para instalação embutida
- Uso Profissional

CORES DISPONÍVEIS

outras cores sob consulta



Preto




Branco

ESPECIFICAÇÕES

- Corpo em aço galvanizado e pintura eletrostática
- Difusor leitoso
- Fluxo luminoso superior a 5.000 lúmens
- Eficácia luminosa de 126 lm/W

CURVA FOTOMÉTRICA

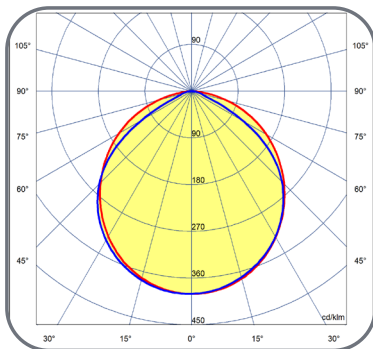

Transversal



Longitudinal

LED HD 5100-E/C120



Dimensões (CxLxA): 1240 x 115 x 68

Nicho: 1210 x 95

(medidas em mm)

MODELOS

Código SKU	Modelo	Fonte	CCT(K)	Potência (W)	Fluxo Efetivo (lm)	Eficácia (lm/W)	UGR	IRC	Vida útil (hr)	IP
010615	LED-HD-5100-E/C120 5000830 220V	LED integrado	3000	39.8	5017	126	<20	>80	50000	20
010565	LED-HD-5100-E/C120 5000840 220V	LED integrado	4000	39.8	5017	126	<20	>80	50000	20
010616	LED-HD-5100-E/C120 5000865 220V	LED integrado	6500	39.8	5017	126	<20	>80	50000	20



www.luma.ind.br ☎ +55 11 3390-3699 ☎ +55 21 2717-2463 ☎ +55 21 98193-7099

Folha Técnica - As informações descritas podem ser alteradas sem aviso prévio | Luma Iluminação - 2023
*Cobertura conforme termos de garantia



Fábrica & Projetos