

LED-HA

# 1092 - EF

LUMINÁRIA COMERCIAL DE ALTA PERFORMANCE



## CARACTERÍSTICAS

- Recomendada para escritórios e lojas de departamento
- Integrado com LED Downlight de Alta Performance
- Alto fluxo luminoso
- Uso Profissional

## CORES DISPONÍVEIS

outras cores sob consulta



Preto



Branco


## ESPECIFICAÇÕES

- Corpo em aço galvanizado e pintura eletrostática
- Conjunto ótico em alumínio alto brilho e difusor leitoso
- Instalação embutida para forro modulado

## LED HA 1092-EF/QD60



### CURVA FOTOMÉTRICA

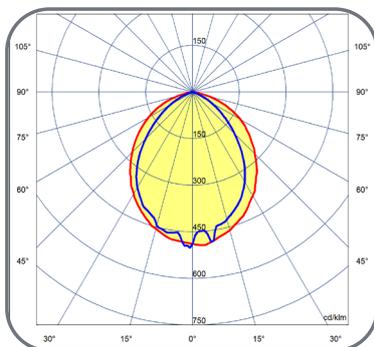

■ Transversal ■ Longitudinal

Dimensões (CxLxA): 618 x 618 x 42

Forro Modulado: 625 x 625 (medidas em mm)

## MODELOS

Código SKU	Modelo	CCT(K)	Potência (W)	Fluxo Efetivo (lm)	Eficácia (lm/W)	UGR	IRC	Vida útil (hr)	IP
011057	CPT LUM LED HA 1092 EF/QD60 LED4000830 DW LEIT1 BIV	3000	39.6	3942	100	<20	>80	50000	20
011154	CPT LUM LED HA 1092 EF/QD60 LED4000840 DW LEIT1 BIV	4000	39.6	3942	100	<20	>80	50000	20
011155	CPT LUM LED HA 1092 EF/QD60 LED4000865 DW LEIT1 BIV	6500	39.6	3942	100	<20	>80	50000	20



[www.luma.ind.br](http://www.luma.ind.br) ☎ +55 11 3390-3699 ☎ +55 21 2717-2463 ☎ +55 21 98193-7099

Folha Técnica - As informações descritas podem ser alteradas sem aviso prévio | Luma Iluminação - 2023  
\*Cobertura conforme termos de garantia