


LED-HD

ONYX - P

LUMINÁRIA DECORATIVA

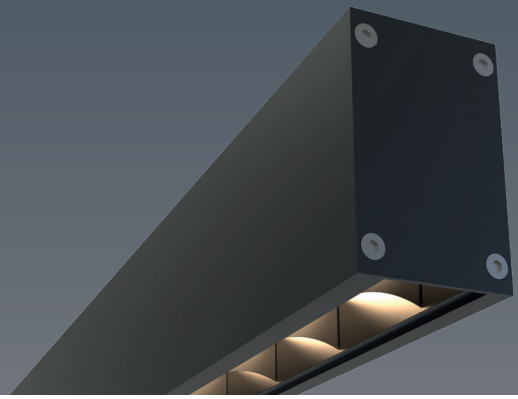

CARACTERÍSTICAS

- Recomendada para escritórios e áreas corporativas
- Integrado com LED Downlight de Alta Performance
- Instalação pendente com 3 opções de comprimento
- Conjunto ótico de baixo ofuscamento
- Uso Corporativo - design slim e elegante

ESPECIFICAÇÕES


- Corpo fabricado em alumínio
- Difusor translúcido (leitoso)
- Aletas planas na cor preta
- Pintura eletrostática de alta resistência

CORES DISPONÍVEIS

outras cores sob consulta

- Preto Textura
- Branco Textura
- Cinza Chumbo
- Aço Corten
- Areia


ONYX - P/C113

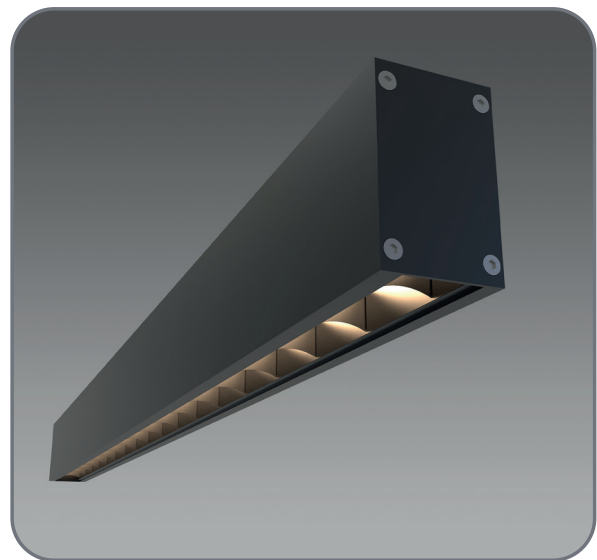

Dimensões (CxLxA): 1130 x 90 x 58

(medidas em mm)

CURVA FOTOMÉTRICA

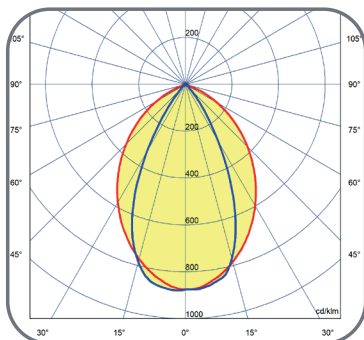

■ Transversal ■ Longitudinal

MODELOS

Código SKU	Modelo	Fonte	CCT(K)	Potência (W)	UGR	IRC	Vida útil (hr)	IP
012597	CPT LUM ONYX LED-HC P/C113 1100830 DW LEIT1 BIV	LED integrado	3000	39.7	<12	>80	50000	20
012598	CPT LUM ONYX LED-HC P/C113 1100840 DW LEIT1 BIV	LED integrado	4000	39.7	<12	>80	50000	20
012599	CPT LUM ONYX LED-HC P/C170 1600830 DW LEIT1 220V	LED integrado	3000	52.8	<12	>80	50000	20
012600	CPT LUM ONYX LED-HC P/C170 1600840 DW LEIT1 220V	LED integrado	4000	52.8	<12	>80	50000	20
012601	CPT LUM ONYX LED-HC P/C226 2200830 DW LEIT1 220V	LED integrado	3000	70.5	<12	>80	50000	20
012602	CPT LUM ONYX LED-HC P/C226 2200830 DW LEIT1 220V	LED integrado	4000	70.5	<12	>80	50000	20

